

UNI-Aire®

ยูนิแอร์ แอร์พื้บรุ้ฮิด

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์



น้ำยา R-32



เบอร์ 5



มอก.2134



มอก.1529



TIS 17025



Made in Thailand



Wi-Fi Control



INVERTER


เย็นทันใจ ประหยัดพลังงานด้วยระบบ INVERTER
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ



เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ รุ่น UFID / AFI

ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่รวดเร็วทั่วถึง ติดตั้งง่าย เลือกที่จะตั้งพื้น หรือแขวนเพดานได้ในหนึ่งเดียว มาพร้อมกับสารทำความเย็นใหม่ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่า พร้อมการกระจายลม แบบออโต้สวิง 4 ทิศทาง

เทคโนโลยี DC INVERTER เพื่อการประหยัดพลังงาน

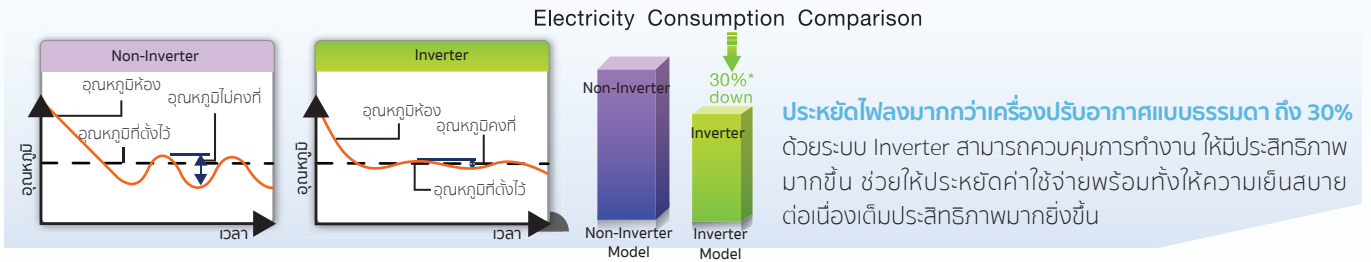


สารทำความเย็นเพื่อนาคต



สารทำความเย็น R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงขึ้น
- เย็นเร็วทันใจ
- ประหยัดพลังงานมากขึ้น
- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กฟผ.
- ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ozone
- ลดผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน

แฟนคอยล์ยูนิต รุ่น : UFID

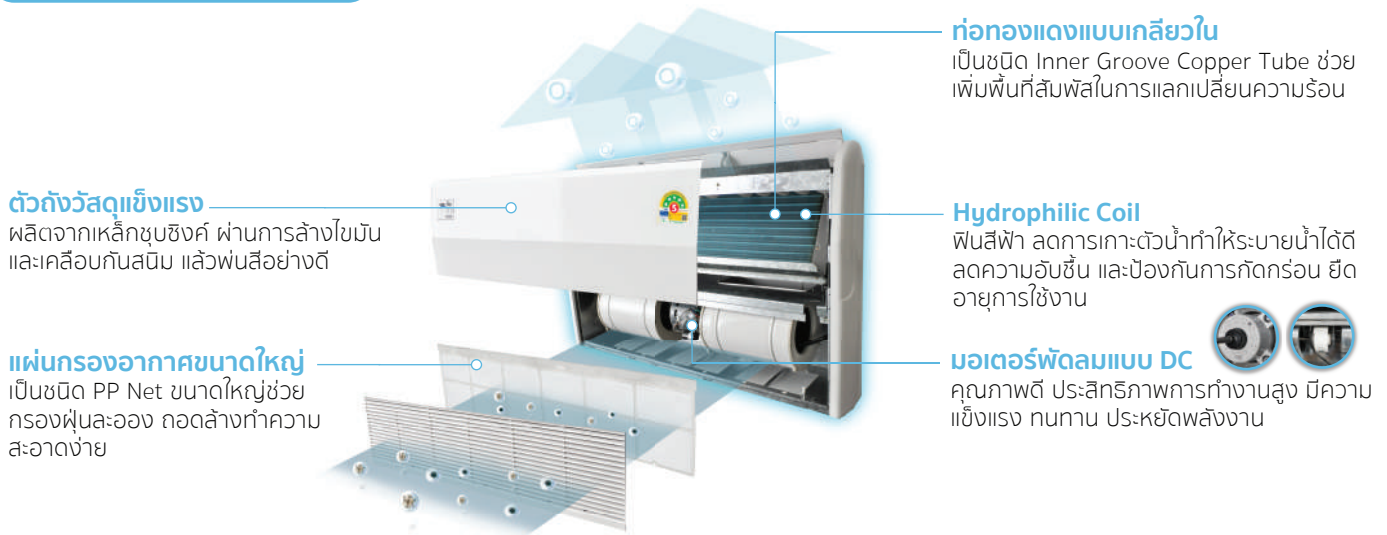

ระบบกระจายลมอัจฉริยะ สามารถกระจายลมแบบอัตโนมัติสวิง ขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวาได้หรือเลือกปรับให้อยู่กับที่ได้



กระจายลมไกลได้ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใต้เครื่องหรือไกลจากเครื่อง



เครื่องปรับอากาศสามารถแขวนใต้ฝ้าเพดาน หรือ ตั้งพื้นได้



4 Speed Fan

ปรับลมได้ถึง 4 ระดับ TURBO -HIGH-MEDIUM-LOW ให้คุณควบคุมแรงลมได้เย็นทันใจ



Turbo Fan

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูง ช่วยให้ห้องเย็นเร็ว และส่งลมได้ไกลให้ลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วห้อง

คุณสมบัติอื่นๆ



Auto Restart

ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากที่ไฟฟ้าดับและจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ที่เครื่องก่อนไฟจะดับ



ระบบหน่วงเวลา 3 นาที

ป้องกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์ เมื่อเกิดการไฟฟ้าตกหรือดับ

รีโมทควบคุมการทำงาน



อุปกรณ์มาตรฐาน

รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิทัล

แสดงผลอุณหภูมิตัวเลขเรืองแสงดิจิทัลใช้บันทึกน้มน้มน้อยลง
ใช้งานง่าย สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายได้

อุปกรณ์ทางเลือก

รีโมทคอนโทรล ไร้สาย

4 Speed Fan


ปรับลมได้ถึง 4 ระดับ TURBO-HIGH - MEDIUM - LOW ให้คุณควบคุมแรงลมได้เย็นทันใจ

ECO Mode

ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟ ควบคุมให้อุณหภูมิทำงานที่ 25 °C

Turbo Fan

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูง ช่วยให้ห้องเย็นเร็ว และส่งลมได้ไกลให้ลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วห้อง

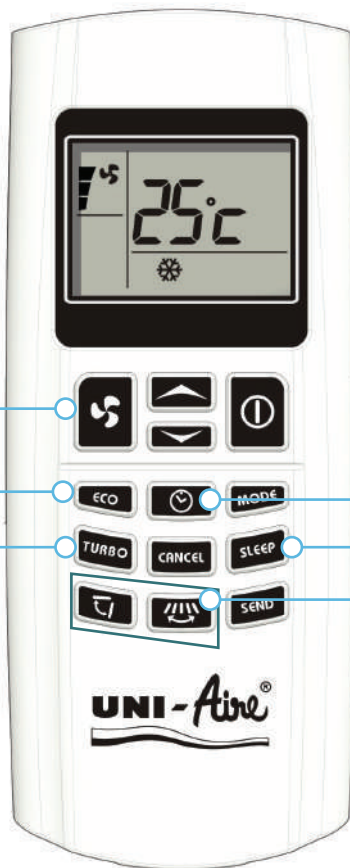

Timer On / Off

ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Sleep Mode

ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้เหมาะแก่การนอนหลับ และยังช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า

4 Directional airflow


ระบบกระจายลมอัจฉริยะ สามารถกระจายลมแบบบอโต้สวิง ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา หรือเลือกปรับอยู่กับที่

อุปกรณ์ทางเลือก

รีโมทคอนโทรล มีสายแบบ WiFi



สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายและสามารถเชื่อมต่อ WIFI ได้ เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศได้หลายเครื่องทั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันหรืออยู่หลายสถานที่ ได้จากทุกมุมทั่วโลก ผ่านทางอินเทอร์เน็ต



บ้านพักอาศัย



โรงพยาบาล



สำนักงาน



สถานที่อื่นๆ



คอนเดนซิ่งยูนิต รุ่น : AFI

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่น ตัดแน่นทนนานให้การใช้งานแข็งแรง ทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้น ด้วยการออกแบบมอเตอร์และใบพัดตามหลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



ยกเว้น
UFID-50F/AFI-503FB และ
UFID-60F/AFI-603FB
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

SPECIFICATION MODEL : UFID / AFI

Nominal Cooling Capacity (BTU/Hr)	13,149	18,047	25,206	30,393	36,084	40,312	50,000	60,000	
SEER (BTU/Hr / Watt)	19.92	19.33	17.25	16.67	18.05	17.63	16.83	16.70	
COP (Watt / Watt)	3.91	4.02	3.71	3.53	3.49	3.52	3.30	3.58	
Power Consumption (Watt)	986	1,314	1,989	2,523	3,034	3,356	4,435	4,908	
Rated Operation Current (Amp.)	4.71	6.32	9.87	11.87	14.32	16.24	7.28	8.04	
Power Supply (Volt/Phase/Hz)	220/1/50						380/3/50		
EGAT CERTIFIED No.5 (มาตรฐาน เบอร์ 5)									
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 2134-2553)							-	-	
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 1529-2561)									
Fan Coil Unit	Model : UFID	13F	18F	25F-2B	30F	36F	40F	50F	60F
	Type	Floor & Ceiling Type							
Rated Air Flow at High Speed (CFM)	450	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	2,000	
Fan Type	Multi Blade Centrifugal Type								
Evaporator Coil Type	Aluminium Louver Fin (Hydrophilic Coated) with Inner Grooved Copper Tube								
Control Type	Wired Digital or Wireless Remote Control								
Air Filter Type	Washable PP. Net								
Drain Connection (Inch)(OD)	3/4								
Dimension (W x D x H) (mm.)	978 x 243 x 620		1,278 x 243 x 620		1,578 x 273 x 620		1,878 x 273 x 628		
Weight (kgs.)	35	36	47	50	64	72	72	80	
Sound Pressure Level (T/H/M/L) (dB(A))	47/44/39/36	51/47/43/41	55/53/51/45	56/54/50/43	61/57/51/46	63/58/52/48	64/60/53/49	66/61/54/50	
Condensing Unit	Model : AFI	13FL-1F	18FL	25FL	301FL-1F	361FL-1F	401FL	503FB	603FB
	Type	Horizontal Air Flow							
Fan Type	Propeller Fan								
Condenser Coil Type	Aluminium Louver Fin with Inner Grooved Copper Tube								
Compressor Type	Rotary						Scroll		
Refrigerant Type	R-32 (Fully Charge)								
Expansion Device Type	Electronic								
Pipe Connection	Suction Line (Inch)(OD)	1/2	5/8			3/4			
	Liquid Line (Inch)(OD)	3/8					1/2		
Dimension (W x D x H) (mm.)	944x380x632		944x380x784		944x380x936	944x380x1,140	944x380x1,140		
Weight (kgs.)	40	52	61	66	72	89	91	96	
Sound Pressure Level (dB(A))	57	57	61	64	67	68	70	71	

Cooling capacity based on 27°C DB, 19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser. Specifications are subjected to change without notice for future improvement.

**Eurovent certified for model DAHH only.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-aire.com

www.uni-aire.com @uni-aire Uni-Aire

