

GOLD INVERTER
JARTON SERIES



“นวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ เพื่อบ้านอัจฉริยะ: สิ่งการผ่านมือถือ”
ด้วยแผ่นกรอง 4 ชั้น และ PM2.5 พร้อมฟิล์มป้องกันเชื้อโรคเคลือบไทเทเนียม



Wi-Fi Control



Self-Cleaning Function



Energy Saving



PM2.5 Filter



Golden Titanium Coil



Works with

JARTON

Partner for life - Since 1978

HOME




Download on the App Store



GET IT ON Google Play

Download Application
“JARTON Home”

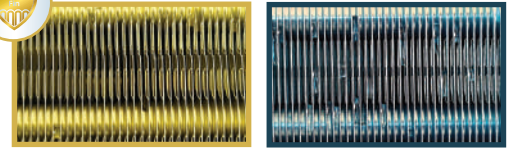

Golden Titanium Fin ดีกว่า Hydropilic Fin

ฟیلเตอร์กรองฝุ่น PM 2.5

ด้วยเทคโนโลยีฟอกอากาศบริสุทธิ์และปลอดภัย โดยจะดักจับฝุ่นขนาดใหญ่ และกลิ่นไม่พึงประสงค์กรองอากาศให้บริสุทธิ์สามารถกรองฝุ่นอนุภาคเล็ก PM 2.5 พร้อมให้คุณทำกิจกรรมกับครอบครัวได้เพลิดเพลินกับพื้นที่ใช้สอยที่สดชื่นสบายสะอาดมากกว่าที่เคยสัมผัส

- Red Anti-formaldehyde Material**
กรองสารฟอร์มาลดีไฮด์/รวมถึงดักจับฝุ่นได้ดี
- Vitamin C**
ปล่อย Vitamin C เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน, ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
- Active Carbon**
ดูดซับฝุ่นละอองในอากาศและกลิ่นไม่พึงประสงค์

ฟิล์มทอง Golden Titanium Fin ช่วยในการรีดน้ำออกได้ดีกว่าทำให้ไม่เกาะที่ผิวฟินลดปัญหาการกัดกร่อนประสิทธิภาพในการทำความเย็นมากขึ้น ระบายอากาศได้ดีช่วยให้คอยล์อุดตันไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา กลิ่นอับชื้นที่อาจจะมีผลตามมาและยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน พร้อมทั้งยังช่วยประหยัดไฟได้ดี

รีโมทคอนโทรล ไร้สาย




- 4 Speed Fan**
สามารถปรับลมได้ถึง 4 ระดับ TURBO-HIGH-MEDIUM-LOW ควบคุมแรงลมแบบเบินกันใจ
- Timer On/Off**
สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยให้คุณควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

- Turbo Fan**
มอเตอร์ส่งลมกำลังสูงช่วยให้ห้องเย็นเร็วสะใจสามารถส่งลมไกลให้ลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วห้อง
- Feeling**
ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่ชาญฉลาด ทำให้สามารถปรับอุณหภูมิลมจ่ายให้สอดคล้องกับอุณหภูมิในห้องที่ต้องการได้แม่นยำมากขึ้น

- Fungusproof**
จะกำจัดความชื้นยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- Clean**
หลังจากการปิด เครื่องปรับอากาศ ระบบจะทำการไล่ความชื้นที่สะสมอยู่ ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

เทคโนโลยีเพื่อป้องกัน



Evaporator Anti-Corrosion เคลือบเรซิน เพื่อป้องกันการกัดกร่อน

SPECIFICATIONS MODEL : WXI-F2 / AXI-F2					
Nominal Cooling Capacity	BTU/Hr	9,200	13,200	18,200	24,600
SEER	BTU/Hr / Watt	17.47	18.05	19.18	18.22
COP	Watt / Watt	3.20	2.9	2.89	3.2
Power Consumption	Watt	820	1,150	1,700	2,200
Power Supply	Volt / Phase / Hz	220 / 1 / 50			
EGAT CERTIFIED No.5 (มาตรฐาน เบอร์ 5)					
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 2134-2553)					
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 1529-2561)					
Fan Coil Unit	Model	WXI-09F2	WXI-12F2	WXI-18F2	WXI-24F2
	Type	Wall Mounted			
Rated Air Flow at High Speed	CFM	350	400	600	800
Fan Type		Cross Flow Fan			
Evaporator Coil Type		Golden Titanium Coated Fin with Inner Grooved Copper Tube			
Control Type		Wireless Remote Control			
Air Filter Type		Washable PP. Net			
Dimension (W x H x D)	mm.	750 x 285 x 200	837 x 296 x 205	900 x 310 x 225	1,080 x 330 x 234
Weight	kgs.	8	10	11	13
Sound Pressure Level	dB(A)	41	43	47	50
Condensing Unit	Model	AXI-09F2	AXI-12F2	AXI-18F2	AXI-24F2
	Type	Horizontal Air Flow			
Fan Type		Propeller Fan			
Condenser Coil Type		Golden Titanium Coated Fin with Inner Grooved Copper Tube			
Compressor Type		DC Inverter Rotary			
Refrigerant Type		R-32 (Fully Charge)			
Expansion Device Type		Capillary Tube			
Connection	Suction Line	Inch (OD)	3/8	1/2	5/8
	Liquid Line	Inch (OD)	1/4		
Dimension (W x D x H)	mm.	727x456x278	705x530x279	709x535x285	900x700x350
Weight	kgs.	17	21	23	40
Sound Pressure Level	dB(A)	52	51	52	58

Cooling capacity based on 27 °C DB. 19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser. Specifications are subjected to change without notice for future improvement.

**Eurovent certified for mode DAHH only.



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-aire.com
www.uni-aire.com @uni-aire Uni-Aire